


50.5102 М8

125/11

Справ. N	Первич. примен.
----------	-----------------

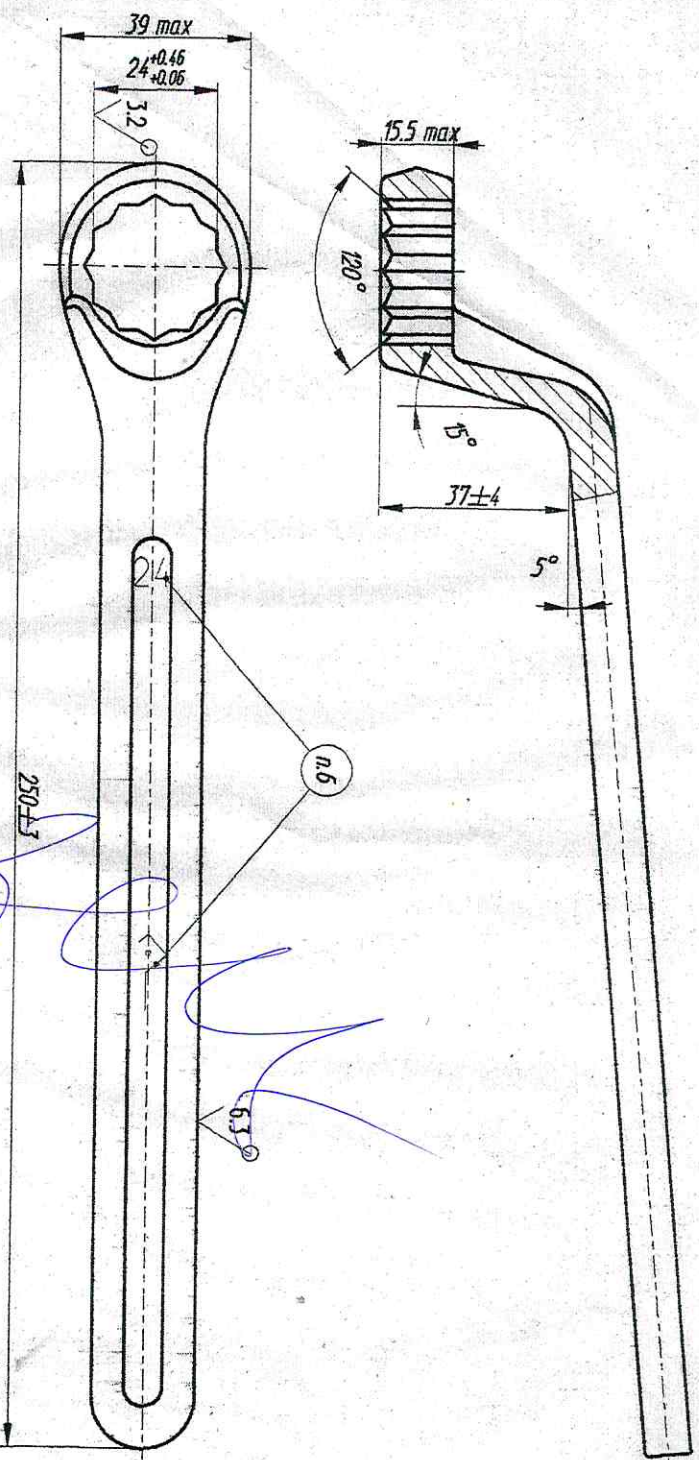

4. Покрытие: Ц15. хр. вид по ГОСТ 9.306-85. Допускается другое виды покрытия по согласованию с заказчиком. Допускается отсутствие покрытия в местах контакта детали с приспособлением.
5. Испытательный крутящий момент для зевы S24 не менее 359 Нм.
6. Маркировка: размер зевы, шрифтом 6-й по ГОСТ 26.008-85, твердый знак зевов-изготовителя М10 по нормам 7Н-10.
7. Остальные ТТ по ТУ 25.73.30-002-53581936-2022

1. 415...46.5 НРС.
2. Допускается применять стали других марок с физико-механическими свойствами в термообработанном состоянии не ниже, чем у стали 40Х.
3. На поверхностях, не подверженных механической обработке, допускаются местные дефекты, не снижающие прочность и не ухудшающие внешний вид изделия.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
9861	ММ- 11.11.15			

1	8Н. 2015-05	Ключ заечный накладной односторонний S24 удлиненный	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докин	Лист	Листа	
Разраб.	Минин	Силин	Лист	Листа	
Проб.	Паршина	Силин	Лист	Листа	
Т. контр.	Легатрера	Силин	Лист	Листа	
Н. контр.	Бокданова	Силин	Лист	Листа	
Удв.	Удв.	Силин	Лист	Листа	
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71			КЭСМ		